osmofilter®

Tratamiento Integral del Agua

CE

Water Quality Association

NEW COMPACT

new COMPACT

Carcasa desmontable para el cambio de filtros.

Removable cover for filter replacement.

Diseño compacto.

Compact design.

Depósito interior de 5,5 litros.

Internal tank capacity: 5,5 liters.

Conexiones detrás del sistema.

Connections behind the system.

Filtros:
· Prefiltro sedimentos 5µ
· Prefiltrode carbón activo GAC + CTO.

Filters:
· 5µ sediment prefilter
· Activated carbon prefilter:GAC + CTO

Bomba de alta presión (opcional).
High pressure pump (optional).

Racorería de seguridad con toma rápida.
Safety Fittings with quick connection.

Fácil instalación.
Installation easy.

Transformador externo.
External transformer.

¼" Ensamblaje a ¼" para mayor fiabilidad.
Assembling a ¼ "for reliability.

Grifo con válvula cerámica.
Ceramic valve faucet.

12 3 4 5 5 etapas de filtración.
5 stages filtration.

Doble junta en el portamembranas.
Duble O-ring for safety.

Tubo certificado por la NSF.
NSF certification tube.

Características New compact:

· Membrana de 50 /75 GPD.
· Presión mínima de trabajo entre 1-3Kg/cm².
· Conexión de entrada: ¼".
· Conexión de salida: ¼".
· Rechazo de sales del 97%.
· Prefiltro de sedimentos de 5 micras.
· Prefiltrode carbón activo: GAC + GAC.
· Post-filtrode carbón.
· Grifo cromado con válvula cerámica.
· Bomba de presión (opcional).
· Voltaje de entrada y salida: 220V.-50 Hz.
· Depósito acumulador de 5,5 litros totales.
· Producción de 110 /160 litros diarios.
· Salinidad de prueba: 500 ppm.
· Dimensiones del equipo: 440x210x410mm.

New compact features:

· 50 /75 GPD membrane.
· Working pressure: 1-3Kg/cm².
· Inlet connection: ¼".
· Outlet connection: ¼".
· Salt rejection: 97%.
· 5µ sediment prefilter.
· Activated carbon prefilter:GAC + GAC.
· GAC carbon post-filter.
· Ceramic valve faucet.
· Pump pressure (optional).
· Input & output voltage: 220V.-50 Hz.
· Tank capacity: 5,5 liters.
· Production: 110 -160 liters /day.
· Test conditions: 500 ppm.
· Equipment dimensions: 440x210x410mm.

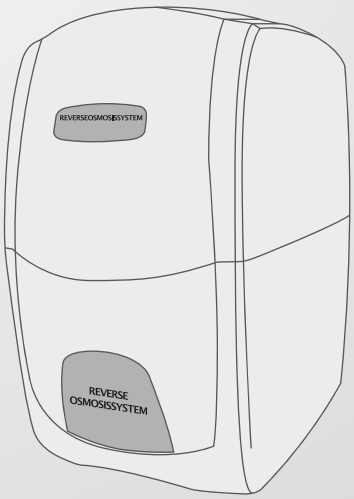

Calle Santa Amelia, 18
38108 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalor.es

PROCALOR
HEATING & POOLS

C.I.F. B76649805