Opciones de conexión

El agua de la piscina circula directamente a través del Rothpool® sin necesidad de instalar intercambiadores externos.

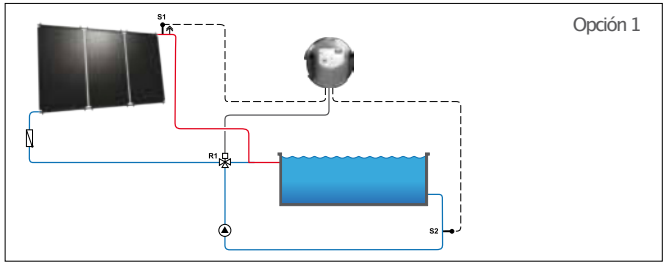

Funcionamiento con la bomba de depuración y una válvula de tres vías en combinación con el regulador Roth E^x SW.

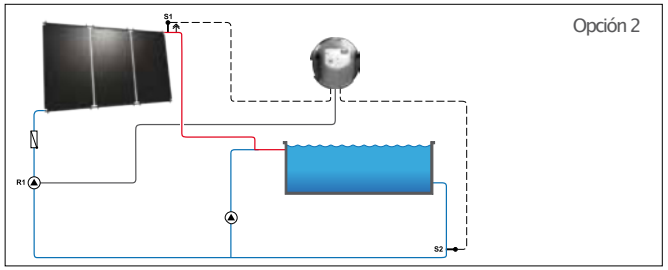

Funcionamiento con una bomba independiente y regulador Roth E^x SW.

Referencias

Soluciones completas para la eficiencia energética y una óptima gestión del agua

- >Energía solar térmica
- >Acumulación de agua caliente
- >Suelo radiante
- >Fontanería
- >Acumulación y gestión del agua
- >Depuración de aguas residuales
- >Depósitos para gasóleo
- >Depósitos para almacenamiento y suministro de Biomasa
- >Almacenamiento y transporte industrial



Captador solar para piscinas

Energía solar térmica

Acumulación de agua caliente

Suelo radiante

Fontanería

Almacenamiento y gestión de agua
- •Potable
- •De lluvia

Depuración aguas residuales

Depósitos para gasóleo

Almacenamiento y transporte industrial

Distribuidor:

PROCALOR

HEATING & POOLS

Calle Santa Amelia, 18
38108 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 **922 611 500**
www.procalor.es

Estamos a su disposición, no dude en contactarnos.

C.I.F. B76649805

R566-Rothpool abr16

Energía solar térmica

Rothpool®

Captador solar de polietileno para piscinas

- >Prolongación de la temporada de baño
- >Mínima inversión
- >Eficiencia energética

Roth 65 años

Living full of energy

Cálculo de captadores Rothpool®

Paso 1: elija la piscina de la tabla que mas se ajuste a sus medidas
Paso 2: identifique en el mapa la zona en la que se localiza la piscina.
Paso 3: seleccione el conjunto correspondiente a la piscina y la zona seleccionada.

Piscina	Zona	Conjunto
15 m2	Zona 1	B
	Zona 2	B
	Zona 3	A
30 m2	Zona 1	D
	Zona 2	C
	Zona 3	B
50 m2	Zona 1	2 x C
	Zona 2	D
	Zona 3	C

Este ábaco es a título orientativo y no compromete a ROTH en una posible instalación. Antes de realizar una elección final es importante confirmar los datos con el departamento Técnico.

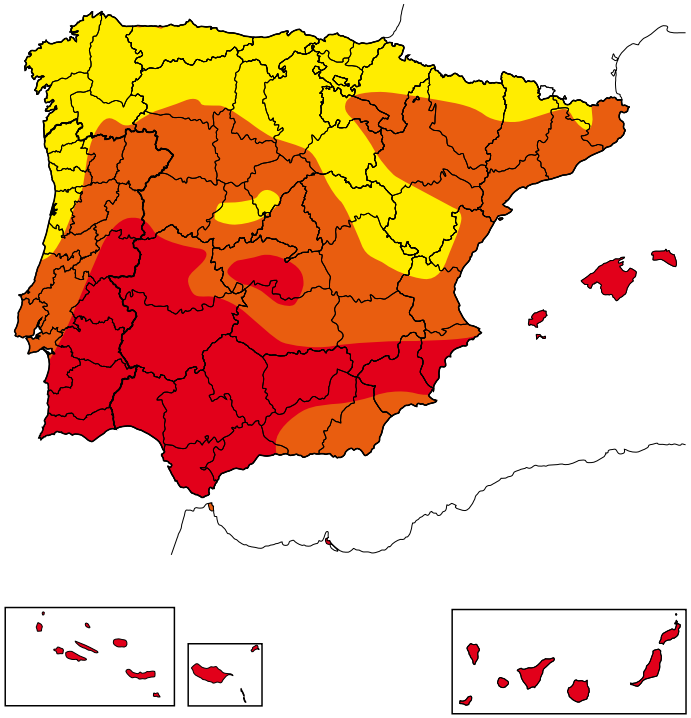

5 años Garantía Roth

Rothpool® 2,2 m² Superficie

Conjuntos Rothpool®

Ejemplos de conjuntos	Material	Unidades	Referencia
CONJUNTO A (4 unidades)	Rothpool	4	1135004070
	Kit unión 40	4	6020400024
	Kit tapones 25	4	6020400025
	Espigas	2	6060000011
CONJUNTO B (4 columnas x2filas)	Rothpool	8	1135004070
	Kit unión 40	4	6020400024
	Kit unión 25	4	6020400023
	Espigas	2	6060000011
CONJUNTO C (4 columnas x3 filas)	Rothpool	12	1135004070
	Kit unión 40	4	6020400024
	Kit unión 25	8	6020400023
	Espigas	2	6060000011
CONJUNTO D (4 columnas x4 filas)	Rothpool	16	1135004070
	Kit unión 40	4	6020400024
	Kit unión 25	12	6020400023
	Espigas	2	6060000011

*Regulación y anclajes no incluidos.

Captador solar Rothpool® y accesorios

	Descripción	Referencia
	Rothpool® 2.2 Captador solar de polietileno, ideal para alargar la temporada de baño en piscinas. Superficie de captación: 2,22 m² y peso 14 kg. 8 conexiones (Ø 25 y Ø 40mm) hidráulicas para cualquier configuración de la instalación.	1135004070
	**Kit anclaje sobre tejado –Teja mixta** Formado por 2 anclajes de acero cincado y dos pletinas de sujeción al panel, además de todo el material necesario para su instalación.	1135004075
	Kit tapones Formado por manguito de unión de EPDM 25 x37 (longitud 200 mm), 4 abrazaderas inoxsupra W2 34–37 y 2 tapones de PPR de 35 x40. **Válidos sólo para las conexiones de Ø25.**	6020400025
	Kit unión Ø40 Formado por manguito de unión de EPDM 40 x54 (longitud 240 mm) y 4 abrazaderas inox supra W2 51–55.	6020400024
	Kit unión Ø25 Formado por manguito de unión de EPDM 25 x37 (longitud 240 mm) y 4 abrazaderas inox supra W2 34 –37.	6020400023
	Válvula de 3 vías para piscinas Válvulas de 3 vías en PVC–U con servomotor de compuerta rotatoria de 180°. Funcionamiento automático a 230 V.	6020400026
	Regulador Solar para piscinas E\SW Regulador diferencial de temperatura que cuenta con las siguientes funciones: limitación de temperatura máxima y mínima, anticongelante y modo manual de funcionamiento. 2 sondas de temperatura y una salida de relé. Incluidas 2 sondas PT 1000. Dimensiones: 130 mm diámetro x 45 mm espesor. D Manual de instrucciones	1135007886
	Sonda inmersión PT1000 Sonda de temperatura para captador y depósito, 6 mm de diámetro, con 2,5 m de cable de silicona estabilizado para temperaturas hasta 180 °C.	1135002271
	Vaina para sonda inmersión en acero inoxidable Para alojar la sonda PT1000. 60 mm de largo y rosca de ½" macho.	6020700252
	Espiga PVC Ø25 con racor loco 25 x 1" **Espiga PVC Ø40 con racor loco 40 x 1"½** Formada por espiga y racor loco de PVC para conexión de Rothpool con circuito hidráulico.	6060000010 6060000011