

ILUMINACIÓN


PondoStar y PondoFog



PondoStar LED



PondoStar LED Set 6



PondoStar Set 30



PondoFog



FOCOS LED

PondoStar LED Set 1/ Set 3

- Perfectos para instalaciones dentro y fuera del agua
- 2 W / 3 x 1 W Luz cálida LED
- Clase de protección IP 68
- Incluye transformador de 12 V. Longitud del cable: 1 x 2 m clavija/transformador y 1 x 7 m



PondoStar LED Set 6

- Adecuados para la instalación, dentro y fuera del agua. Clase de protección IP 68
- Iluminación LED blanco frío de bajo consumo, 6 foccos x 0,5W
- Transformador de 12 V. Longitud del cable: 1 x 2 m clavija / transformardor, 3 m y 5 x 1,2 m



*Página 26

Modelos	230 V / 50Hz / AC	Clase	Consumo ener- gético por foco (kWh/1000h)	Nº de artículo
PondoStar LED Set 1	12 V / 2 W	A+ *1	3 KWh / 1000h	Ref: 57519 UV 4
PondoStar LED Set 3	12 V / 3 x 1 W	A+ *1	2 KWh / 1000h	Ref: 57520 UV 4
PondoStar LED Set 6	12 V / 6 x 0,5 W	A++ *1	1 KWh / 1000h	Ref: 43187 UV 2

*1 Estos focos, tienen integrados los LED, los cuales no pueden ser reemplazados.

ILUMINACIÓN DE COLOR PARA ESTANQUES Y JARDINES



PondoStar LED RGBW Set 3

- Iluminación de color para estanques y jardines
- Set de 3 focos con transformador y mando a distancia, para crear un ambiente diferente con la iluminación LED de color y blanco
- Pueden instalarse dentro o fuera del agua (IP 68)
- Incluye un transformador de 12 V y 2 m + 3 m + 2 x 2 m de cable



ANILLO LUMINOSO PARA JUEGOS ACUÁTICOS



PondoStar LED Ring

- Anillo luminoso para juegos acuáticos
- LED blanco cálido para iluminar boquillas de fuentes
- Puede usarse también para iluminar lugares concretos del estanque y del jardín, por lo que se puede instalar dentro y fuera del agua (IP 68)
- Incluye transformador de 12 V y 2 m + 8 m de cable



Modelos	230 V/50Hz/AC	Clase	Consumo energético por foco (kWh/1000h)	Nº de artículo
PondoStar LED RGBW Set 3	12 V / 2 W	A+ *1	3 KWh / 1000h	Ref: 73355 UV 2
PondoStar LED Ring	12 V / 2 W	A+ *1	3 KWh / 1000h	Ref: 73354 UV 4


*1 Estos focos, tienen integrados los LED, los cuales no pueden ser reemplazados.



SET FOCOS ROCA



GENERADOR DE NIEBLA

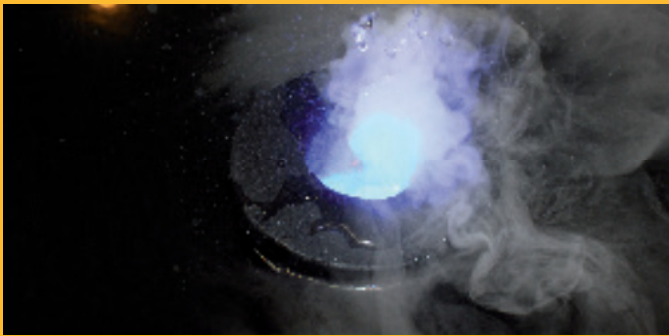

PondoStar Set 30

- Set de iluminación halógena, para instalaciones dentro y fuera del agua
- 3x 10 W focos halógenos, con un diseño en forma de roca
- Rocas fabricadas en poliresina resistentes a la intemperie
- Incluye transformador de 12 V, cables: 1 x 2 m clavija / transformador, 3 x 3 m transformador / foco



PondoFog

- Generador de niebla para interiores y exteriores
- Set con 10 m de cable, transformador y anillo flotante
- Incluye iluminación RGB LED para crear una atmósfera mística
- Membrana de recambio y herramienta incluidas
- Para uso sumergido - IP 68
- Instalación sencilla




Modelos	230 V/50 Hz/AC	Clase	Consumo energético por foco (kWh/1000h)	Nº de artículo
PondoStar Set 30	12 V/ 3 x 10 W	B *2	11 kWh / 1000h	Ref: 36972 UV 4
PondoFog	24 V/ 20 W	—	—	Ref: 43189 UV 2

*1 Estos focos, tienen integrados los LED, por lo que no pueden ser reemplazados.

*2 Estos focos, tienen lámparas de clase energética B – E. El foco se vende con lámpara de clase energética B.

FUENTES SOLARES

PondoSolar 150/250



PondoSolar 150

- Incluye bomba de 150 l/h, 6 V
- Placa solar de 1.4 W
- Incluye accesorios de montaje y 4 cabezales de boquillas diferentes
- Funcionamiento sin electricidad, solo con la luz del sol

PondoSolar 250 Control


- Incluye bomba de 250 l/h, 7-9.5 V
- Placa solar de 3 W
- Incluye batería de litio de 7.4 V – 2000 mAH
- Incluye 4 cabezales de boquillas, iluminación LED y mando a distancia
- Funcionamiento en días nublados y al amanecer

PondoSolar Cargador

- Cargador de interior 230V/50Hz – 9V para el PondoSolar 250 and 600 Control
- Permite la carga de la placa solar, para el funcionamiento al atardecer



PondoSolar 600/ 1600



PondoSolar 600 Control

- Incluye bomba de 600 l/h, 10–13 V
- Placa solar de 7W
- Incluye batería de litio de 7.4 V – 4000 mAH
- Incluye 2 cabezales de boquilla, iluminación LED y mando a distancia para mayor confort
- Funcionamiento en días nublados y al amanecer



PondoSolar 1600

- Incluye bomba de 1600 l/h, 12 – 18 V
- Placa solar, 2 x 10 W
- Incluye 2 cabezales de boquilla
- Funcionamiento sin electricidad, solo con la luz del sol




Modelos	Placa Solar	Bomba/DC	Volcan	Nº de artículo
PondoSolar 150	1,4 W	6 V	45 cm	Ref: 40277 UV 4
PondoSolar 250 Control	3 W	7–9,5 V	60 cm	Ref: 43324 UV 2
PondoSolar 600 Control	7 W	10–13 V	80 cm	Ref: 43325 UV 2
PondoSolar 1600	20 W	12–18 V	180 cm	Ref: 43326 UV 2
PondoSolar Charge INT	–	9 V	–	Ref: 46786 UV 4

FUNETES SOLARES FLOTANTES


PondoSolar Lily Island

PondoSolar Island 250 Control

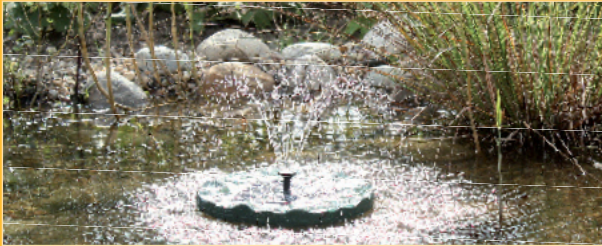

PondoSolar Lily Island

- Incluye bomba de 150 l/h, 6 V
- Placa solar de 1.3 W
- Incluye 4 cabezales de boquilla
- Funcionamiento sin electricidad, solo con la luz del sol

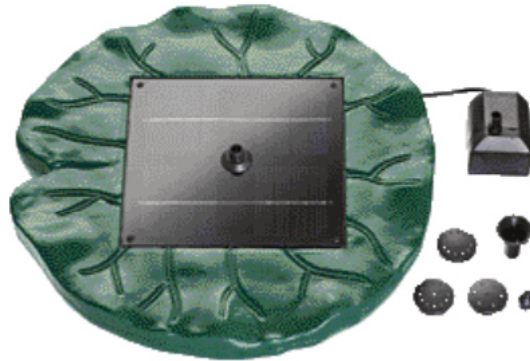

PondoSolar Island 250 Control

- Incluye bomba de 250 l/h, 6–9 V
- Placa solar 1.4 W
- Incluye batería de litio de 3.7 V–2000 mAh
- Con 4 cabezales de boquilla, iluminación LED y mando a distancia
- Funcionamiento en días nublados y al amanecer



OXIGENADOR FLOTANTE

PondoSolar Air Island Plus

PondoSolar Air Island Plus

- Incluye bomba de 80 l/h, 6 V
- Placa solar de 1
- Incluye batería de litio de 3.7 V – 2000 mAH para la oxigenación al amanecer y durante la noche
- Con manguera de 50 cm y piedra difusora




OXIGENADOR FLOTANTE

PondoSolar Air 150 Plus

PondoSolar Air 150 Plus

- Incluye bomba de oxigenación de 80 l/h
- Con batería de 3.7 V – 2000 mAH para la oxigenación al amanecer y al atardecer
- Incluye manguera de 200 cm y piedra difusora
- Placa solar de 1 W - 6 V

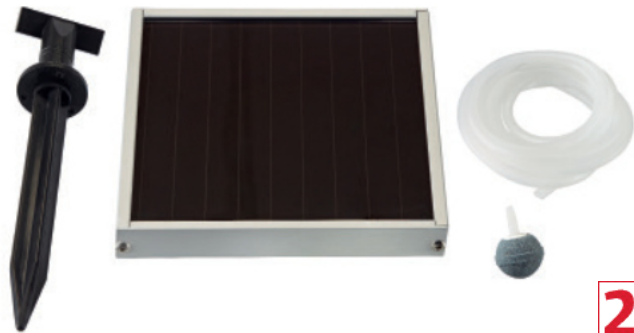

Modelos	Placa solar	Bomba/DC	Volcán	Nº de artículo
PondoSolar Lily Island	1.3 W	6 V	30 cm	Ref: 40280 UV 4
PondoSolar Island 250 Control	1.4 W	9 V	45 cm	Ref: 43327 UV 2
PondoSolar Air Island Plus	1 W	6 V	–	Ref: 43328 UV 4
PondoSolar Air 150 Plus	1 W	6 V	–	Ref: 46785 UV 4

Distribuidor Pontec®:



Calle Santa Amelia, 18 · 38108 La Laguna · Tel: 922 611 500 · www.procalor.es

Pontec® Pictogramas



Tensión



Altura



Caudal



Longitud de
cable



Dimensiones
(L x An x Al)



Altura Juego
Acústico



Estanque sin
peces



Estanque con
peces



Capacidad



Potencia UVC



Conector de
manguera



2 Años de
garantía



3 Años de
garantía



15 Años de
garantía



Min. Consumo



Max. Potencia



Fácil limpieza



Grosor partículas
max.



Garantía de Agua
Clara

Los productos ofrecidos/mostrados están destinados exclusivamente para la finalidad descrita en cada caso. Por el uso inadecuado de los productos enumerados, no asumimos ninguna responsabilidad por los defectos o daños, que puedan surgir en esta situación. La información con palabras e imágenes no supone ninguna garantía de las propiedades. Las mínimas discrepancias de nuestros productos con respecto a las ilustraciones, no suponen un defecto. Con la publicación de este catálogo, todas las versiones anteriores dejan de tener validez. El uso de nuestras imágenes, solo está permitido con nuestro consentimiento previo, solicitado por escrito a PFG GmbH.