HAYWARD

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR 4 TH

K-Flo VSTD

LA VELOCIDAD IDEAL PARA CUALQUIER APLICACIÓN

- Smart Inverter + Motor de Imán Permanente + Motor Síncrono: **ahorro de electricidad hasta un 85 %***
- **Extremadamente silenciosa**
- Cierre prefiltro Twist-Lock, **sin herramientas**
- Recomendada para piscinas **hasta 80 m³****

* Funcionando a baja velocidad.
Ahorro potencial generalmente constatado del 65 %.

** Funcionando las 24 h a baja velocidad.

Tapa de prefiltro transparente con cierre twist-lock

Doble purga, apertura fácil sin herramientas

Conectores de unión suministrados (50 y 63 mm)



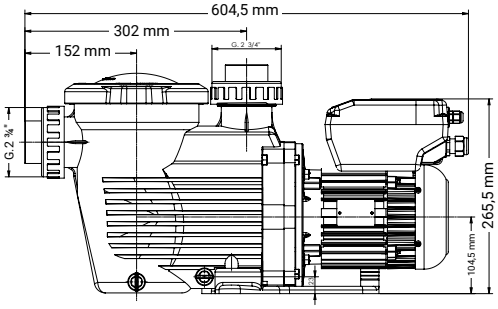

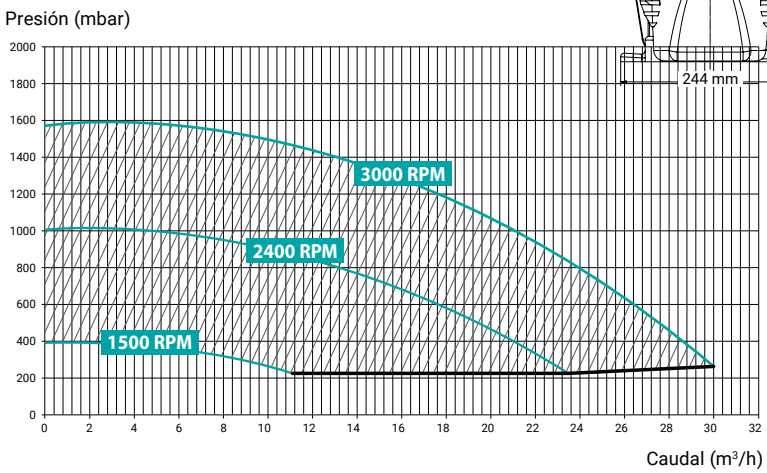

Datos Técnicos

Temp.máx.agua	35°C
Sello mecánico	AISI 316, apto para agua salada
Características motor-variador	Class F, IP55, 50 Hz, Brushless VFD
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® +GF/PP/SAN®
Tamaño del prefiltro	3.5 L

	Potencia	Caudal agua*	Peso	E/S	Potencia absorbida P1	Potencia cedida P2	Amperaje	Cantidad por palet	Ref.
K-FLO VSTD	1,5 CV	@10 m: 21 m³/h @8 m: 23,8 m³/h	15 kg	50 y 63 mm	1240 W	1100 W	5,9 A	20	SPK12615VSTD

*a 3000 Rpm

Kit de actualización LPRK : úselo con K-Flo VSTD para reemplazar fácilmente bombas antiguas en instalaciones existentes

	Ref.	Bombas para reemplazar	Contenido del kit	Kit por caja
SMART RETROFIT KIT	LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base 45 (1), Tornillo de fijación (3), RC50 (2), Junta tórica (2)	10

LPRK es válido para modernizar instalaciones de Ø 50 mm, comúnmente utilizado para bombas de hasta 1 CV



PROCALOR
HEATING & POOLS
Calle Santa Amelia, 18 • 38108 La Laguna • Tel: +34 **922 611 500** • www.procalor.es