



Estándar · Residential · Standard



AISI 316

	Cod.	Cod.	Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
2	87110920	87112926	87111928	664	610	250	696	200	500	10,0	0,06
3	87110938	87112934	87111936	664	610	250	946	200	500	11,8	0,07
4	87110946	87112942	87111944	664	610	250	1196	200	500	13,2	0,08
5	87110953	87112959	87111951	664	610	250	1446	200	500	14,0	0,09



Muro · Wall · Droite




AISI 316

	Cod.	Cod.	Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
2	87132064	87132023	87131124	357	610	250	696	200	500	10,0	0,06
3	87132072	87132031	87131132	357	610	250	946	200	500	11,8	0,07
4	87132080	87132049	87131140	357	610	250	1196	200	500	13,2	0,08
5	87132098	87132056	87131157	357	610	250	1446	200	500	14,0	0,09



Fácil acceso · Easy access · Facile d'accès

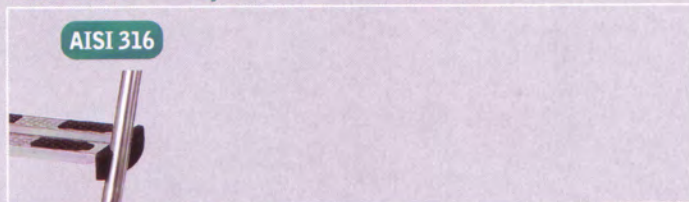

AISI 316

	Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
3	87152010	1000	632	220	1005	511	500	16	0,19
4	87152011	1000	632	220	1225	630	500	17	0,24



PROCALOR
HEATING & POOLS


3 curvas · 3-Bend · 3 courbes

Para empotrar / To be built-in / À encaster

Cod.	a	b	c	d	e	f	g	Kg	m ³
87162343	1219	742	817	660	885	810	458	4	0,16
87162350	1524	742	817	915	885	810	458	4,5	0,18
87162368	1829	742	817	1169	885	810	458	5	0,27

Pletina soldada / Welded flange / Platine soudée

Cod.	a	b	c	d	e	f	g	Kg	m ³
87162341	1219	742	817	660	-	-	458	4,5	0,25
87162351	1524	742	817	915	-	-	458	5	0,28
87162361	1829	742	817	1169	-	-	458	5,5	0,36




FX-01

Para empotrar / To be built-in / À encaster

Cod.	a	b	c	d	Kg	m ³
87168019	872	203	1219	940	4,5	0,05

Pletina soldada / Welded flange / Platine soudée

Cod.	a	b	c	d	Kg	m ³
87468013	872	203	1219	-	4,8	0,05





FX-02

Para empotrar / To be built-in / À encaster


Cod.	a	b	c	d	Kg	m ³
87168027	817	203	1362	885	5,1	0,05

Pletina soldada / Welded flange / Platine soudée

Cod.	a	b	c	d	Kg	m ³
87468021	817	203	1362	-	5,4	0,05

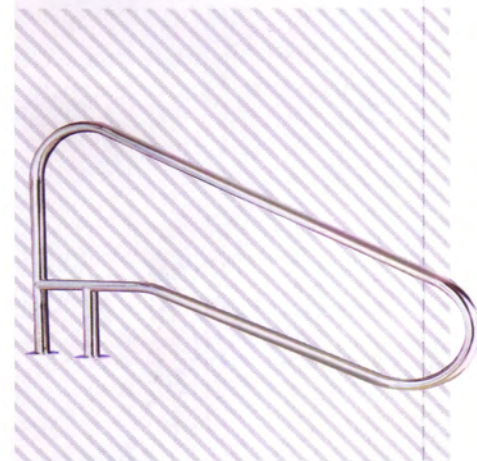


Medidas en mm · Measures in mm · Mesures in mm
 Ø43 x 1,2 mm
 AISI 304

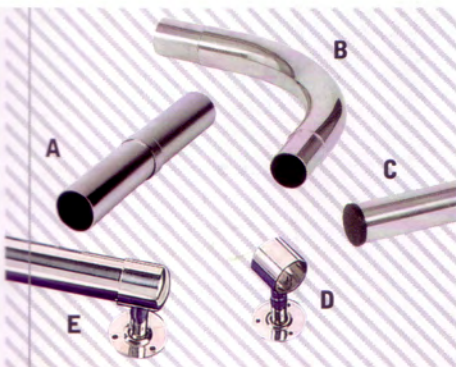

Conexión tubo · Connecting tube · Tube de connection
Soporte para tubo · Wall mounting bracket · Support pour tube

AISI 316

	Cod.	Desc.	Ø	Kg	m ³	u
A	87181040	180°	43	0,294	0,0006	x1
B	87181050	90°	43	0,495	0,0037	x1
C	87100220	-	43	0,040	0,000000250	x2
D	87180907	-	-	0,20	0,0005	x1
E	87180915	-	-	0,25	0,0005	x1




Pasamanos · Handrails · Passe-main

	Cod.	L.	Kg	m ³
◉	87180055	500	1,5	0,009
◉	87180105	1000	2,2	0,016
◉	87180154	1500	2,8	0,023
◉	87180204	2000	3,4	0,030
◉	87180303	3000	4,8	0,044

Estándar · Standard · Standard

Anclaje opcional, COD. 87100913, no incluido.
Optional anchor, COD. 87100913, not included.
Ancrage optionel, COD. 87100913, non inclus.


Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m³
87170049	387	2287	1210	-	43ø	28ø	5	0,04




Con lavapies · With footwasher · Avec robinet pieds

Anclaje opcional, COD. 87100913, no incluido.
Optional anchor, COD. 87100913, not included.
Ancrage optionel, COD. 87100913, non inclus.

Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m³
87170056	387	2287	1210	450	43ø	28ø	5	0,04



Anclaje para ducha · Anchor shower · Ancrage pour douche




Anclaje que permite fácil montaje / desmontaje
Anchor which allows an easy assembling / dismantling
Ancrage qui permet un meilleur montage / démontage

Cod.	ø	Kg	m³
87100913	43	0,98	0,0033
87100939	63	0,98	0,0033



Tapa anclaje ducha · Cover for anchor shower · Couvercle ancrage douche



Cod.	Kg	m³
87100947	0,1	0,001

Con fluxómetro · With close automatically · Avec fluxomètre



Anclaje necesario, COD. 87100939 no incluido.
Needs anchor COD. 87100939, not included.
Ancrage nécessaire COD. 87100939 non inclus.

Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
87170064	387	2287	1210	-	630	280	8	0,05



Ducha oval conexión rápida · Oval shower fast connection
Douche ovale raccordement rapide




Incluye tornillos de montaje.
Includes screws of assembly.
Incluit les vis d'assemblée.

Grifo fluxómetro
Automatic valve
Robinet automatique

No necesita anclaje.
Anchor not needed.
N'a pas besoin de l'ancrage.

Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
87170011	70x100	2200	2140	1050	--	--	10,90	0,083

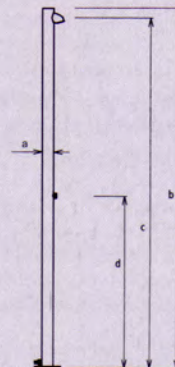


PROCALOR
HEATING & POOLS



Agua fría y caliente · Cold and hot water with mixing tap ·
Eau froide et chaude robinet mitigeur

Incluye tornillos de montaje.
Includes screws of assembly.
Inclut les vis d'assemblée.

No necesita anclaje.
Anchor not needed.
N'a pas besoin de l'ancrage.

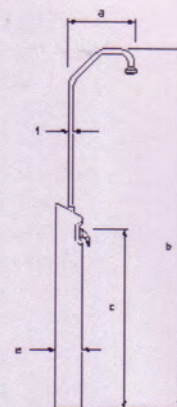


Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
87170080	387	2287	1092	120	280	22	22	0,14



Solar · Solar · Solaire

Capacidad de depósito 30 litros.
Tank capacity 30 litres.
Capacité du réservoir 30 litres.


No necesita anclaje.
Not necessary anchorage.
N'a pas besoin de l'ancrage.

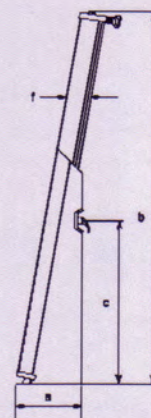

Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
87170090	700	2287	1100	120	290	40	40	0,60




87185047

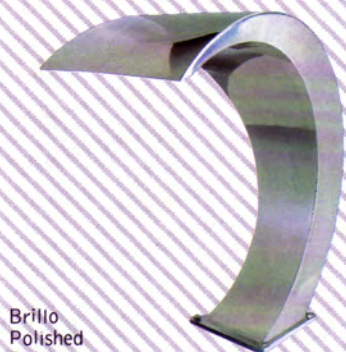


Brillo
Polished
Polie

87185054



Mate
Brush polished
Mat


Cascada Bali · Water curtain Bali · Cascade Bali

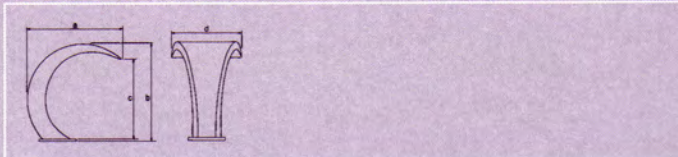


Caudal / Flow / Débit: 30 m³/h

AISI 316

Cod.	a	b	c	d	e	f	Kg	m ³
87185047	673	688	567	500	245	124	24,8	0,28
87185054	673	688	567	500	245	124	24,8	0,28



Anclaje cascada · Anchor for water curtain · Ancrage pour cascade

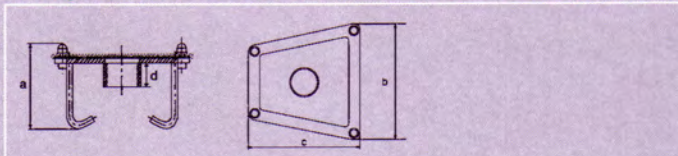


Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: 2"

AISI 316

Cod.	a	b	c	d	Kg	m ³
87185062	200	300	300	45	4,25	0,018

Cascada Maui · Water curtain Maui · Cascade Maui




Caudal / Flow / Débit: 20 m³/h - 10 m³/h

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: 1"

AISI 316


Cod.	a	b	c	Kg	m ³
87186060	62	500	220	4	0,01
87186061	62	300	220	3	0,0047



PROCALOR
HEATING & POOLS




Cañón Fidji · Cannon jet Fidji · Canon Fidji

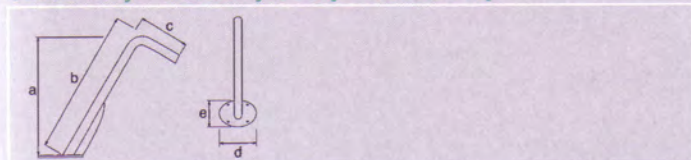

Caudal / Flow / Débit: 10 m³/h
ø63 mm

AISI 316

Cod.	a	b	c	d	e	Kg	m ³
87185013	815	995	357	300	200	6,5	0,15
87185021	815	995	357	300	200	6,5	0,15




87185013



Brillo
Polished
Polie

Anclaje cañon · Anchor for cannon jet · Ancrage pour fontaines canon

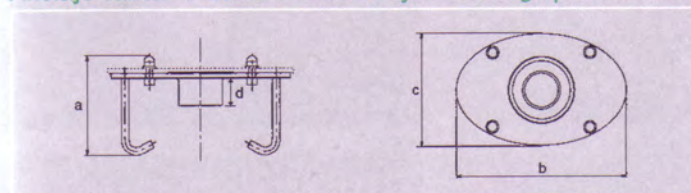

Rosca hembra / Female connection / Embranchement femelle: 2"

AISI 316

Cod.	a	b	c	d	Kg	m ³
87185039	200	300	200	45	3,25	0,018

87185021



Mate
Brush polished
Mat



Boquilla plana · Flat nozzle · Pomeau plat

AISI 316

Cod.	Kg	m ³
87185088	2,5	0,02

Boquilla circular · Circular nozzle · Pomeau rond

AISI 316

Cod.	Kg	m ³
87185070	1,0	0,003



Medidas en mm Measures in mm Mesures in mm



PROCALOR
HEATING & POOLS




Cañón Tahiti · Cannon jet Tahiti · Canon Tahiti

Caudal / Flow / Débit: 6 m³/h
 No necesita anclaje / No needs anchors / N'a pas besoin de l'ancrage.
 Rosca macho / Male connection / Embranchement mâle: 1 1/2"
 ø43 mm

AISI 316

Cod.	a	b	c	d	e	Kg	m ³
87187010	482	1100	40	217	1 1/2"	4,6	0,06



Boquilla A · Nozzle A · Pomeau A

AISI 316

Cod.	Kg	m ³
87187014	0,42	0,004



Boquilla B · Nozzle B · Pomeau B

AISI 316

Cod.	Kg	m ³
87187012	0,39	0,004



Boquilla C · Nozzle C · Pomeau C

AISI 316

Cod.	Kg	m ³
87187011	0,5	0,004



Boquilla D · Nozzle D · Pomeau D

AISI 316

Cod.	Kg	m ³
87187013	0,58	0,004

