

## SwimClear™ Filtro Compacto


**10** TANQUE  
**5** EQUIPOS

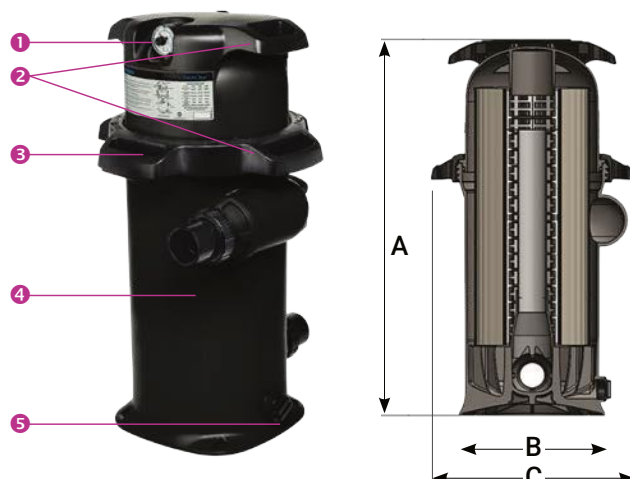

Filtro «Ecofriendly»:  
 ahorro de agua, energía  
 y productos químicos

## DISEÑO COMPACTO, RENDIMIENTO INSUPERABLE

- **Gran eficacia de filtración** (20 a 25 micras)
- **Mantenimiento fácil:** un sólo elemento filtrante para limpiar
- **Fácil y rápida instalación**
- **Certificación NSF** (National Sanitation Foundation)
- **Excelente hidráulica**, que reduce las pérdidas de carga de la alimentación
- **Diseño compacto** ocupa una pequeña superficie
- **Sin contralavado:** ahorro de agua, de calefacción y de productos químicos (ideal para cloradores salinos, ya que no hay pérdida de sal)
- **Posibilidad de instalación en exterior**, materiales resistentes a la intemperie



Elemento filtrante de fácil desmontaje



- 1 Manómetro integrado en la tapa, para tener una protección mejor.
- 2 Sus nuevas asas ergonómicas, situadas en la tapa y en el cuerpo del filtro, permiten una manipulación muy fácil.
- 3 Anilla de bloqueo, easy lock. Es fácil acceder a los componentes internos.
- 4 Altura del filtro de dimensión reducida. Ideal para los locales técnicos pequeños. Fácil desplazamiento.
- 5 Toma de desagüe que ofrece un vaciado total de manera rápida.

## Características técnicas

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura máxima del agua | 40°C                                                                         |
| Presión de trabajo          | 0,5 - 1,3 bar                                                                |
| Presión máxima              | 3,5 bar                                                                      |
| Conexión                    | 50/63 mm                                                                     |
| Tanque                      | Polímero inyectado reforzado por fibra de vidrio, compatible con agua salada |
| Capacidad de retención      | 20 a 25 µm                                                                   |

SWIMCLEAR™  
COMPACTO

| Superficie filtrante efectiva | Caudal de referencia (filtro de arena) | E/S      | Peso    | Dimensiones |        |        | Ref.   |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|--------|--------|
|                               |                                        |          |         | A           | B      | C      |        |
| 9,3 m²                        | 20 m³/h                                | 50/63 mm | 15 kg   | 775 mm      | 330 mm | 464 mm | C100SE |
| 14 m²                         | 25 m³/h                                | 50/63 mm | 16,8 kg | 857 mm      | 330 mm | 464 mm | C150SE |
| 18,6 m²                       | 30 m³/h                                | 50/63 mm | 18,1 kg | 984 mm      | 330 mm | 464 mm | C200SE |

Prever una altura suficiente para abrir el filtro.

Importante: los algicidas a base de amonio cuaternario, el PHMB y los floculantes son incompatibles con estos filtros.

ELEMENTO DE  
REEMPLAZO  
SWIMCLEAR™  
COMPACTO

| Para el filtro | Ø exterior | Ø interior | Altura   | Cantidad por filtro | Cartucho de reemplazo |
|----------------|------------|------------|----------|---------------------|-----------------------|
| C100SE         | 263,9 mm   | 101,1 mm   | 499,1 mm | 1                   | CX100XRE              |
| C150SE         | 263,9 mm   | 101,1 mm   | 591,6 mm | 1                   | CX150XRE              |
| C200SE         | 263,9 mm   | 101,1 mm   | 718,6 mm | 1                   | CX200XRE              |